
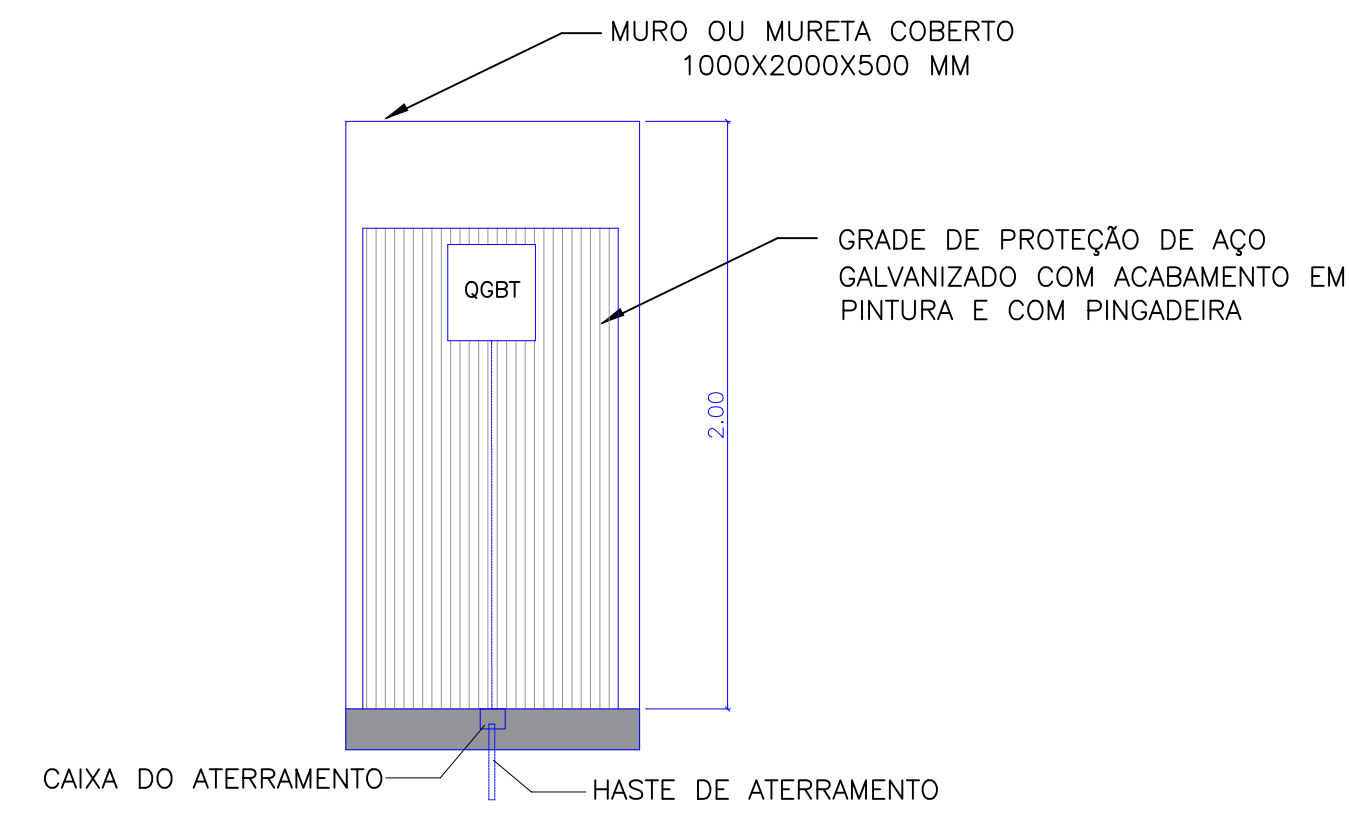
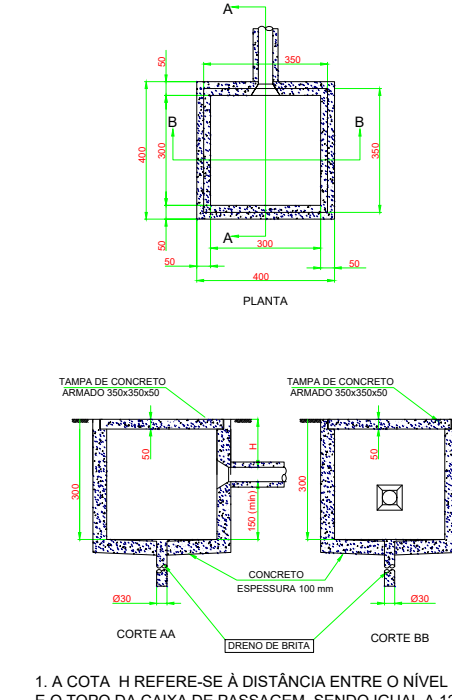


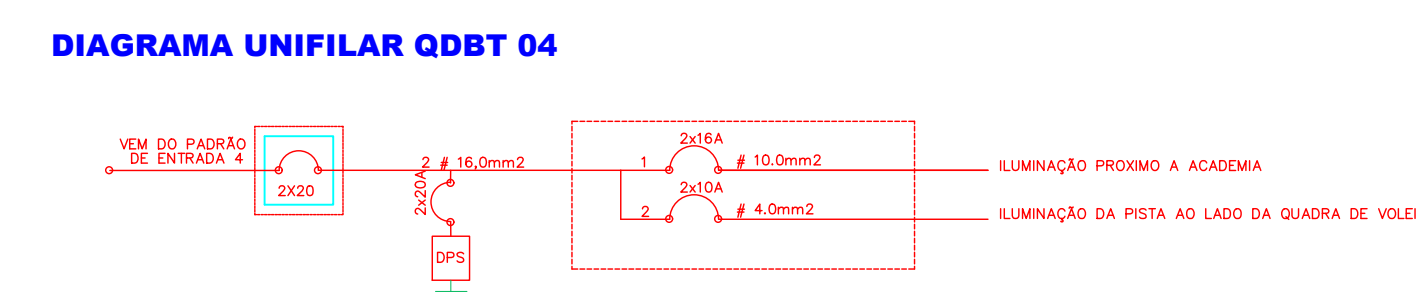

SIMBOLOGIA	
	LUMINÁRIA SIMPLES LED 8.700 A 9.782 lm 6.000K 100W, MONTADA EM POSTE DE AÇO TUBULAR TELECONICO GALVANIZADO 6,00m DE ALTURA LIVRE (7,00m H TOTAL)
	LUMINÁRIA DUPLA LED 8.700 A 9.782 lm 6.000K 100W, MONTADA EM POSTE DE AÇO TUBULAR TELECONICO GALVANIZADO 6,00m DE ALTURA LIVRE (7,00m H TOTAL)
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO E CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALAÇÃO NO PISO 300x300x300mm
	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 30mm COM CIRCUITO TRIFASICO 4,00 mm² COM CONDUTOR TERRA (FFFT)
	ATERRAMENTO
	FASE, TERRA